

ВИХРЬ


Инструкция

Тачка садово-строительная Т 90-1



Эксплуатация и техническое обслуживание

Тачка предназначена для перевозки сыпучих, жидких и мелкогабаритных грузов, не приводящих к деформации кузова. Перед началом работы необходимо проверить затяжку болтов и винтов. Эксплуатация тачки с незатянутым крепежом может привести к ее поломке. Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении.

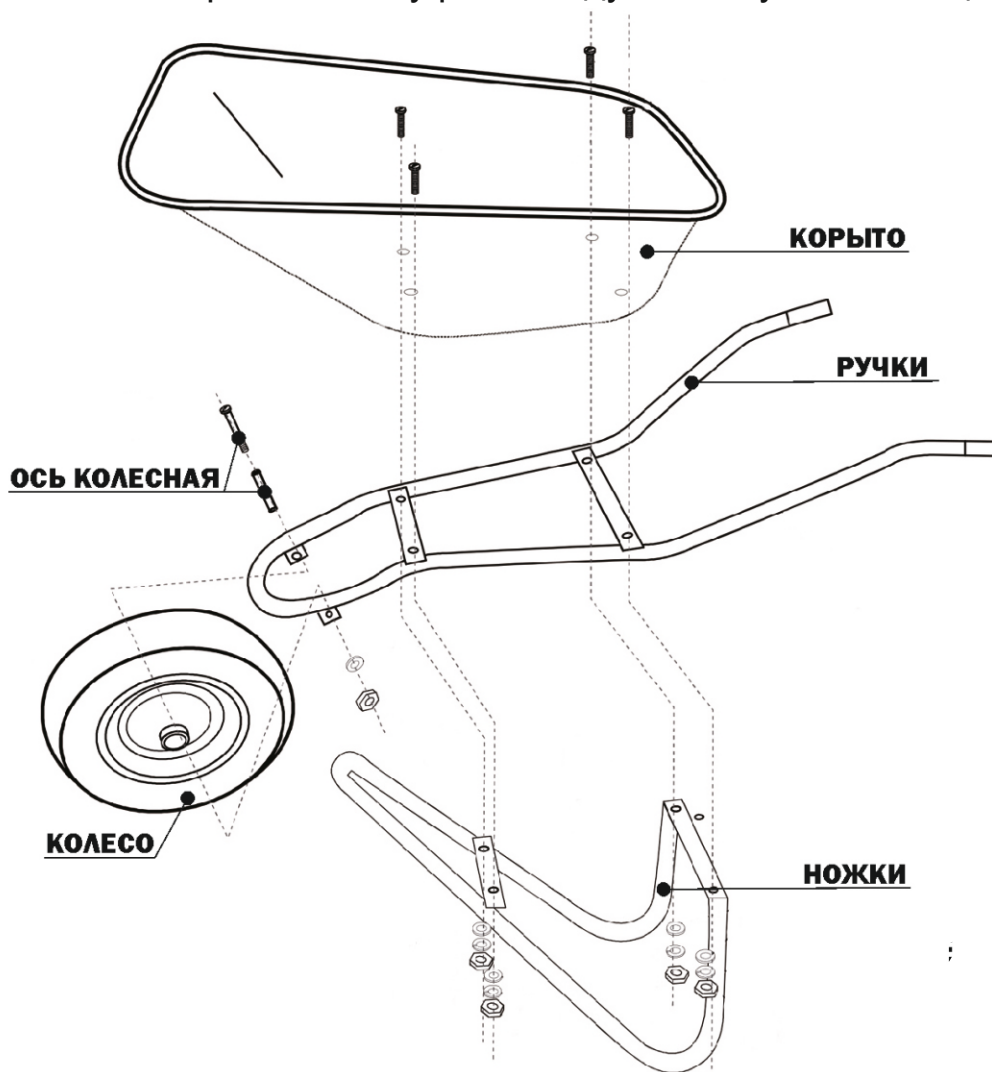

Комплектация

Ручки-1 шт., Ножки- 1 шт., Корыто- 1шт., Колесо- 1шт., Ось колесная- 1 шт., Болты и гайки - 4 комплекта

Схема сборки

1. Соединить ручки и ножки тачки, как показано на рисунке
2. Поставить кузов на ручки. Совместить отверстия кузова с отверстиями для болтов в ручках и ножках
3. Закрепить кузов, ручки и ножки с помощью винтов и шайб
4. Вставить ось в колесо и соединить с собранной конструкцией
5. Затянуть все соединения

Необходимо периодически проверять давление воздуха в колёсах, которое рекомендуется поддерживать в 1,8-2,0 атм.